

Deinze, 11/06/2021

Geachte,

BETREFT: REFERENTIE D213048 - Hörmann industriepoort met verticaal beslag te Oostende.

Ik dank u voor uw prijsaanvraag en heb het genoegen u het volgende aan te bieden:

Algemeen

Industriële sectionaaldeur met deurblad uit verzinkt stalen panelen, vingerklembeveiligd buiten en binnen, voorzien van een verf op basis van polyester. Voorzien van de nodige val- en/of veerbreekbeveiligingen volgens ARAB - richtlijnen. Veiligheidsvoorzieningen volgens de norm NBN EN 12604. Vergrendeling door middel van een schuif - of draaigrendel, enkel van binnenuit vergrendelbaar. Gemonteerd torsieverenbeslag met looprails. Scharnierrolhouders met regelbare, kogelgelagerde kunststof looprollen. EPDM afdichtingen: vloerafdichting met dubbele lip, zijdelingse aansluitlijsten met afdichtingslip, en latei-afsluiting.

Torsieveren

Standaard torsieverenbeslag met enkele as, veren voorzien voor 50.000 deurcycli.

Beslagtype

Met een verticaal looprailbeslag met onderliggende torsieveeras (VU-beslag). Een verticaal looprailbeslag met onderliggende torsieveeras heeft enkele significante voordelen:

- Looprails gemonteerd tegen beton, poort gaat in 1 vlak naar omhoog
- Gemakkelijker om te monteren (makkelijker aan motor)
- Veerbreekherstellingen zijn sneller uit te voeren bij openstaande poort
- Geen hoogtewerker nodig bij veerbreek

Verdere inbouwgegevens zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.

Dagmaten

Dagmaten **2750 x 3500** mm. Zijdelings wordt de poort achter gelakte kokers 120/60 geplaatst.

Panelen

L-profilering Micrograin. Dubbelwandig geïsoleerd, dikte 42 mm – panelen 625/750 mm.

Kleur

Standaardkleur binnenzijde: RAL9002 grijswit

Standaardkleur buitenzijde: RAL3012. Kozijn is standaard gegalvaniseerd. Kozijnbekledingsprofielen in hetzelfde kleur als het poortblad is voorzien in deze offerte. De kokers van 120/60 als slagvorming zijn in hetzelfde kleur voorzien als de offerte. Bij donkere kleuren kunnen door zonnewarmte een verhoogde doorbuiging van de panelen en scheuren in de PU-vulling ontstaan. Dit valt buiten de fabrieksgarantie.

Naar buitendraaiende loopdeur, din rechts, met deurpomp en deurdranger (optioneel).

Standaard deurbeslag – standaardgarnituur gebogen/vlak RVS geborsteld met profielcilinder en een 1-puntsluiting. Deurdranger met vastzetinrichting voor loopdeur. Antipaniekslot functie B voor kruk buiten, tegen meerprijs. Voorzien van een loopdeurcontact. Alu - omraming van loopdeur gelakt in hetzelfde kleur als het poortblad. Opstap onderaan slechts 10 mm waardoor deze deur, onder bepaalde voorwaarden, als volwaardige doorgang deur kan gebruikt worden (vluchtdoor). **Vrije doorgangsbreedte is 1140 mm, vrije doorgangshoogte is 2205 mm.** Deze afmetingen zijn volledig op maat gemaakt om zo een breed als mogelijke opening te creëren. -> Beton moet wel volledig waterpas zijn voor het vloerprofiel. Poorten met loopdeur worden voorzien van voorlopende fotocellen VL2 i.p.v. optosensoren.

Automatisatie d.m.v. een middenaandrijving

Aandrijving:

Asaandrijving WA400 met ontkoppeling voor onderhoud/nazicht. Volledig voorgebouwde asaandrijving, met kabeltractiebeveiliging, veerbuffers, motor en sturing volledig bedraad, deurbladsensoren met stekker, aansluitkabel met CEE-stekker. **Zeer sterke en robuuste industriemotor.**

Sturing B 445 (2 x 230 V):

Sturing ingebouwd in de drukknoppenkast met foliedrukknop open-stop-dicht voorzien van stekker, met miniatuurslot. Montage van de stuurkast aan aandrijvingzijde, vlak naast de sectionaaldeur.

Functie (met ongevalbeveiliging):

Openen en sluiten naar keuze met impuls- of aanhoudend drukken. Zender (HSE 4BS) en een ontvanger (HE 3BS) zijn inbegrepen. Met optosensoren worden hindernissen of personen herkend.

Uitvoering

Onderstaande prijs met bovenvermelde toebehoren; geplaatst door Torck, incl. huur schaarlift, excl. BTW. + recup sleutelcontact, uitbraak en wegvoeren van de huidige deur voorzien door klant (**Meerprijs uitbraak en wegvoeren huidige deur door Torck excl. BTW : € 147,-**)

<u>VU-beslag, zonder loopdeur – panelen 625/750 mm. Prijs geplaatst excl. BTW</u>	€ 4334.- /poort
<u>VU-beslag, met loopdeur – panelen 625/750 mm. Prijs geplaatst excl. BTW</u>	€ 5691.- /poort

Extra opties

Extra handzender (HSE 4BS)	+ € 50.- /stuk
Bedraad codeklavier	+ € 211.- /stuk
Antipaniekslot functie B voor kruk buiten	+ € 189.- /stuk
Opleg motor WA500 FU (met frequentieomvormer)*	+ € 687.-

* Nieuwste aandrijving WA500 FU met 560 besturing: tot **max. 0.575 m/s bij openen**. I.p.v. de 0.19 m/s bij de WA400 B 445.

Voeding te voorzien door de elektriciën volgens onze voorschriften.

Opmerkingen en montagevoorwaarden :

- Indien prijzen met plaatsing inclusief, zijn deze onder voorbehoud van werfcontrole. Bovendien is de montage van de hierboven vermelde poorten en/of automatisatie voorzien om in 1 fase uit te voeren, tenzij anders overeen gekomen of expliciet vermeld.
- De nodige voorzieningen voor bevestiging van de veeras, horizontale, verticale looprails en benodigde vrije ruimte voor inbouw van de poort moeten uitgevoerd zijn volgens de inbouwmaten en instructies van Hörmann. Indien extra profielen voor de montage van de poorten nodig zouden zijn, kunnen deze als meerprijs verrekend worden.
- Wisselstroom 230 V dient ons ter beschikking worden gesteld binnen een straal van 30 meter.
- Afkitten met siliconen of afwerken met profielen is niet in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet vermeld.
- De vloer en het dak moeten afgewerkt zijn (vloer 100% waterpas).
- De montageplaats moet goed bereikbaar zijn.
- De poortopeningen moeten vrijgemaakt zijn. De montageplaats moet voldoende vrijgemaakt worden (minimum diepte = 2 x poorthoogte) om de montage vlot en veilig te kunnen uitvoeren.
- Bovenstaande offerte is een variant op het lastenboek.

Levertijd: 13 - 14 weken

Geldigheidsduur van deze offerte: 60 dagen.


Prijzen zijn geleverd en geplaatst excl. BTW voor betaling netto contant, 8 dagen na datum factuur.

Ik sta tot uw dienst voor eventuele inlichtingen en hoop met uw bestelling vereerd te worden.

Vriendelijke groet,


Voor de bv Torck,

Voor akkoord,
(Datum en handtekening)

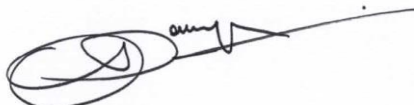


Anthony De Nys
anthony@torck.be

Visualisatie – large micro zonder loopdeur, ral 3012

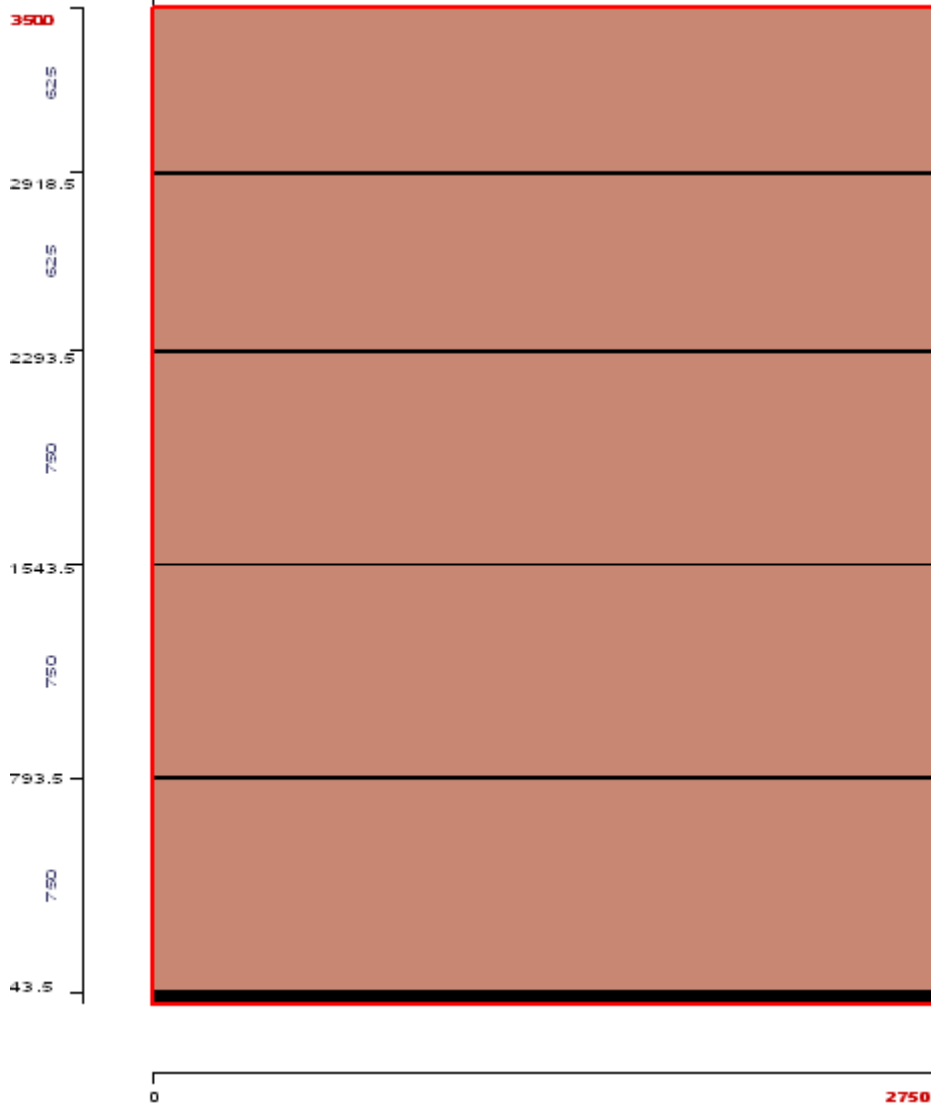

Visualisatie – large micro met loopdeur, ral 3012

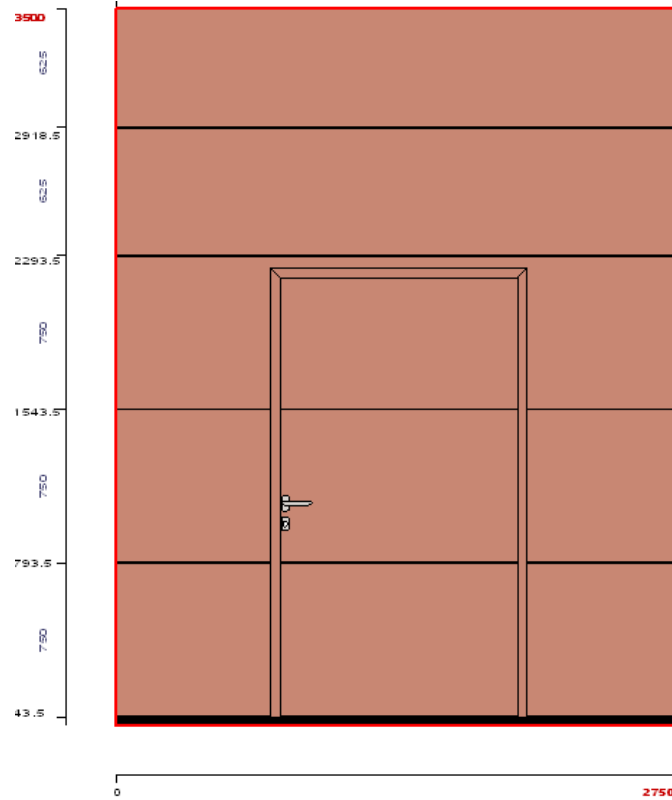

Doorsnede beslag

